



DCブラシレスモーター 電気配線図


① TMEB-20 TMEB-28

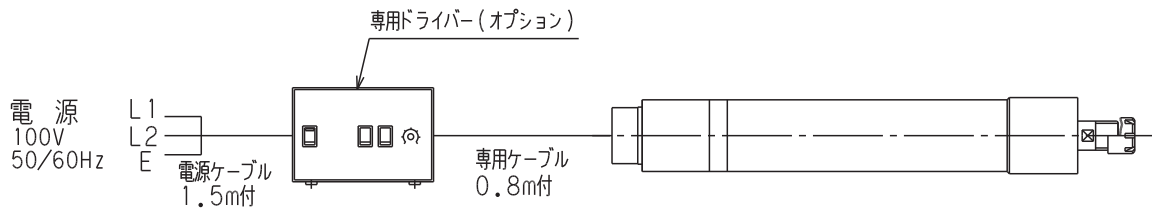

② TMEB-45

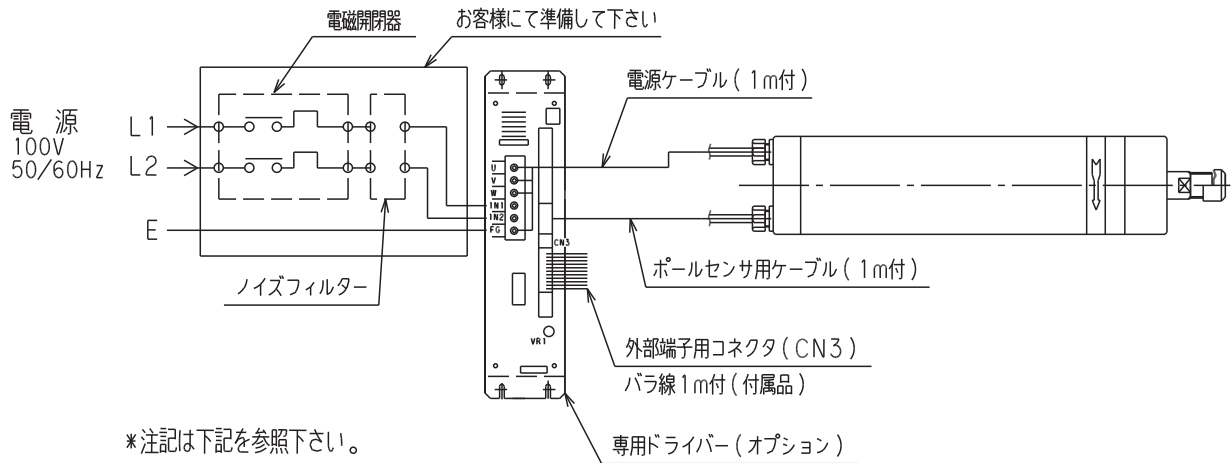

③ TMEB-60

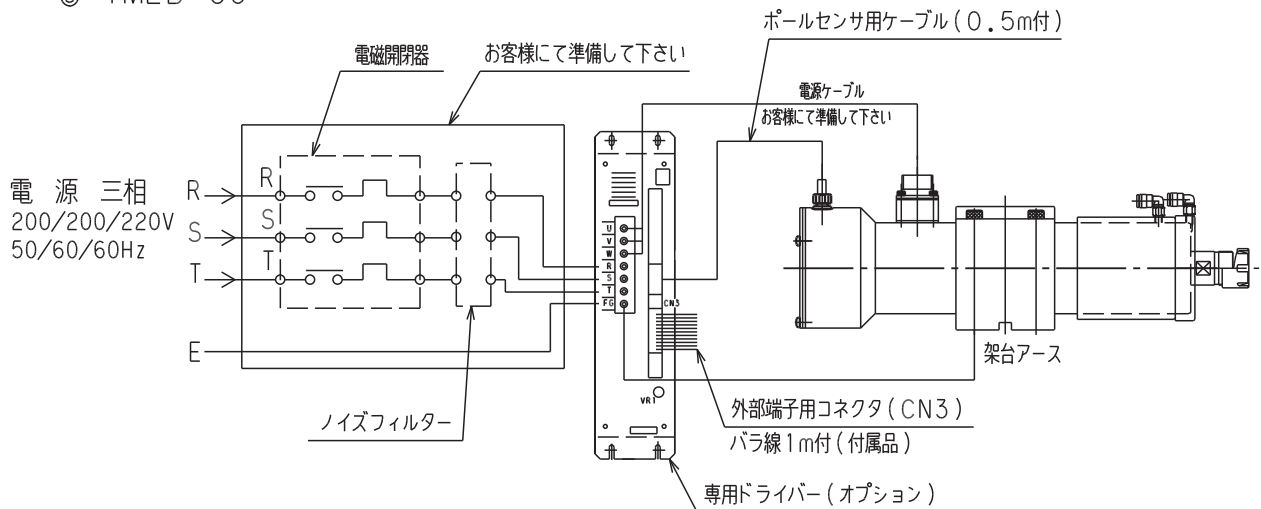

- *注記 準備される電源には必ず電磁開閉器及びノイズフィルターの取付をお願いします。
専用ドライバーとモーター間の配線は5m以内としてください。
ポールセンサ用ケーブルは、ノイズが入り込まないようにシールドケーブルを使用して下さい。
電源ケーブルとポールセンサ用ケーブルは5cm以上の間隔をとって配線して下さい。