




- ① モデル名
- ② 50Hz時の回転速度の上二桁を表記
例) 30...3,000r/min。機種によって製作可能回転速度が変わります。
- ③ 最高回転速度の上二桁を表記
例) 20...20,000r/min 10...10,000r/min (ただし、DHSVのみ適用)。
- ④ 主軸のストロークを表記
例) 07...70mm 10...100mm 15...150mm 20...200mm。機種によって製作可能なストロークが変わります。
- ⑤ 主軸形状を表記
例) CC-ER***, ST-KH***, JT.**。**はそれぞれの規格の呼びが入ります。機種によって製作可能な主軸形状が変わります。

- ① Model Name
- ② The first 2 figures of number of each revolution for 50Hz.
ex) 30...3,000r/min All available rotating speed are determined by the model.
- ③ The first 2 figures of number of each revolution for the maximum speed (DHSV only).
- ④ Stroke Length
ex) 70...70mm 10...100mm 15...150mm 20...200mm
All available stroke length are determined by the model.
- ⑤ Spindle Nose
ex) CC-ER***, ST-KH***, JT.**
Each mark of spindle nose is coming from the tooling company or standard.
All available rotating speed are determined by the model.

専用コントローラ
CZVV controller

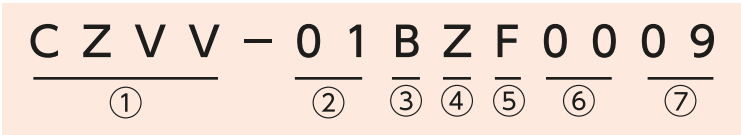

- ① モデル名
- ② 送りモータ出力を表記
例) 01...100W 02...200W 04...400W 08...750W
- ③ 保持ブレーキ付(固定)
- ④ エンコーダ仕様の表示
例) Z...アブソリュートエンコーダ 空欄...インクリメンタルエンコーダ
- ⑤ 取付フランジ
例) F...フランジ付 空欄...フランジ無し
- ⑥ 電磁開閉器の有無
例) 01...無し 00...有(インバータをご使用の場合は01)
- ⑦ サーマルリレーの呼びを表示(右記記載)

サーマルリレーの呼び Thermal Relay

⑦	該当機種 Model
09	ZSSV
13	ZSV
21	ZMV, ZSWPV
36	ZLV, ZMWPV
66	ZLWPV

- ① Model Name
- ② Output of a motor for feeding
ex) 01...100W 02...200W 04...400W 08...750W
- ③ Servo motor with brake (This letter is fixed)
- ④ Encoder
ex) Z...Absolute Blank...Incremental
- ⑤ Setting flange
ex) F...With flange Blank...Without flange
- ⑥ Electromagnetic Switch
ex) 01...Not included 00...Included (Choose "01" if you will use an inverter)
- ⑦ Thermal Relay (See below)



会社案内

特殊事例

スピンドルモータ

スタンドシリーズ

タップユニット

ドリルユニット

メカトロシリンダ

オプション

外形・寸法図

技術資料

CZVV

付属品
ACCESSORY
掲載ページP41

Dimensions in mm

型式 Model	A	B	C	D	E	F
CZVV-01,02,04	173	335	295	100	246	168
CZVV-08	224	402	362	122	268	216

